

# ハウスバリア<sup>®</sup>シート

防湿気密シート JIS A 6930 適合品



住まいの性能を支える、**3つのバリア性能。**



## 防湿性

室内で発生した水蒸気の断熱材への侵入を遮断し結露の発生を抑制します




## 気密性

室内の暖かい空気を逃がさず外部からの冷たい空気の侵入を遮断し、快適な室内環境を保ちます



## 施工性

クリアなシートで下地が見やすく作業性が向上  
スムーズで確実な施工をサポート

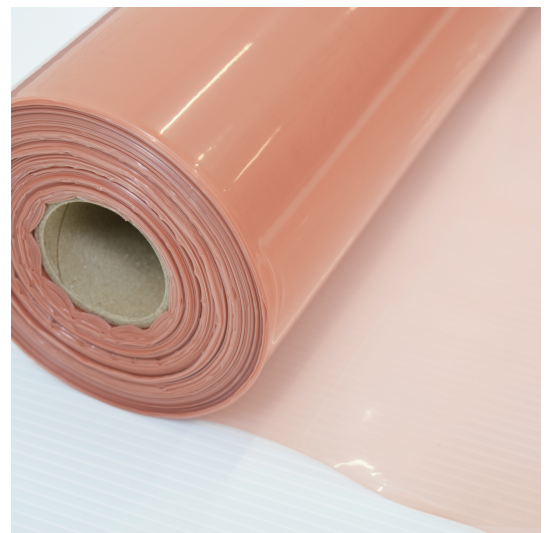

製品規格

| 品種 | 形状       | カラー  | A種品 (JIS A 6930)      |      | B種品 (JIS A 6930)      |      |
|----|----------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
|    |          |      | サイズ                   | 巻数   | サイズ                   | 巻数   |
| BS | シングルタイプ  | ブラウン | 100 詔 × 1100mm        | 100m | 200 詔 × 1100mm        | 100m |
| BS | シングルタイプ  |      | 100 詔 × 2100mm        | 50m  | 200 詔 × 2100mm        | 50m  |
| BS | 折畳ダブルタイプ |      | 100 詔 × 1200mm／2400mm | 50m  | 200 詔 × 1200mm／2400mm | 50m  |
| BS | 折畳ダブルタイプ |      | 100 詔 × 1250mm／2500mm | 50m  | —                     | —    |
| BS | 折畳ダブルタイプ |      | 100 詔 × 1350mm／2700mm | 50m  | 200 詔 × 1350mm／2700mm | 50m  |

物性表

| 項 目                               |                                 | JIS 規格値 |                           | A 種品 (JIS A 6930)      | B 種品 (JIS A 6930)      |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 透湿性                               | 透湿抵抗<br>m <sup>2</sup> ・s・Pa/ng | A 種     | 82×10 <sup>3</sup><br>以上  | 213 × 10 <sup>-3</sup> | -                      |
|                                   |                                 | B 種     | 144×10 <sup>3</sup><br>以上 | -                      | 410 × 10 <sup>-3</sup> |
|                                   | 透湿度<br>g/( m <sup>2</sup> ・24h) | A 種     | 7.0 以下                    | 2.7                    | -                      |
|                                   |                                 | B 種     | 4.0 以下                    | -                      | 1.4                    |
| 強度<br>つづり針<br>保持強さ<br><br>N (kgf) | 2 3℃                            | MD      | 15 以上<br>(1.53 以上)        | 21.7 (2.21)            | 42.4 (4.32)            |
|                                   |                                 | TD      | 15 以上<br>(1.53 以上)        | 22.1 (2.25)            | 42.8 (4.36)            |
|                                   | － 5℃                            | MD      | 15 以上<br>(1.53 以上)        | 32.2 (3.28)            | 60.7 (6.19)            |
|                                   |                                 | TD      | 15 以上<br>(1.53 以上)        | 33.6 (3.43)            | 61.6 (6.28)            |
| 耐久性<br>%                          | 加熱処理後の<br>縦方向切断伸び残率             |         | 50 以上                     | 104                    | 101                    |
|                                   | アルカリ処理後の<br>縦方向切断伸び残率           |         | 80 以上                     | 102                    | 100                    |
| 発火性                               |                                 | 発火なし    |                           | 発火なし                   | 発火なし                   |

※上記の物性はすべて測定値であり、規格値ではありません

注意事項

- ・本カタログに記載されているデータなどは、当社試験による特定条件下で得られた代表値で保証値ではありません。
- ・仕様及び外観等は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・本書に記載のしてある事項は当社の信頼する実験に基づくものであり絶対的な保証は致しかねます。使用者は使用用途に対する本製品の適否を判断し、使用に伴う責任を負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品の取り換えのみであり、それ以外の責任はご容赦ください。



酒井化学工業株式会社

URL:<https://www.sakai-grp.com>

新規事業部 営 業 部 0778-62-3708

営 業 所 北陸営業所 0776-38-3439  
福岡営業所 092-472-5700

東京営業所 03-6231-7137  
名古屋営業所 052-932-6701

大阪営業所 06-6263-2307  
仙台営業所 022-217-3971

お問合せ窓口一覧

